


HPE 391661-B21 數據表

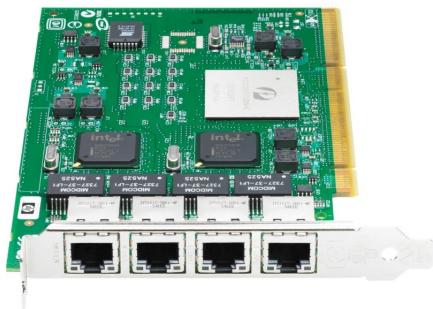

HPE NC340T PCI-X 四端口千兆服務器適配器，389996-001，389931-001

391661-B21

此項 391661-B21 是描述為 NC340T PCI-X 4 端口 1000T 千兆服務器適配器的產品的 HPE 選項部件號。詳情如下。

HPE 選件部件號：391661-B21

HPE 備件編號：389996-001

HPE 組件部件號：389931-001

HPE 391661-B21 以太網網絡適配器具有四端口，可將台式機和服務器系統連接到網絡。HPE 391661-B21 網卡具有 10Gbps 的數據傳輸速率，並包括局域網喚醒 (WOL)。此四端口網絡適配器具有 1 年保修期。

一般的

- 設備類型：網絡適配器 - 2 個端口

- 外形：插卡
- 接口（總線）類型：PCI Express x8
- PCI 規範修訂：PCI-X 1.0a
- 總線電壓：3.3 V

聯網

- 連接技術：有線
- 佈線類型：4x InfiniBand (SFF-8470)
- 數據鏈路協議：InfiniBand
- 數據傳輸速率：10 Gbps
- 特點：半雙工模式、全雙工模式

處理器/內存

- 處理器：1 x Mellanox InfiniRISC III
- 內存：128MB

擴展與連接

- 接口：2 x 網絡 - microGiGaCN
- 兼容插槽：1 x PCI Express x8

各種各樣的

- 符合標準：FCC B 級認證、CISPR 22 B 級、EN 60950、IEC 60950、UL 60950、CSA 22.2 No. 60950

系統要求

- 所需操作系統：SuSE Linux Enterprise Server 8、Red Hat Enterprise Linux 2.1、Red Hat Enterprise Linux 3

尺寸和重量

- 深度：2.50 英寸
- 高度：6.60 英寸

環境參數

- 最低工作溫度：32 °F
- 最高工作溫度：131 °F
- 工作濕度範圍：0 - 85%

兼容性信息

專為 HPE ProLiant DL 系列設計：DL140 Gen2、DL145 Gen2、DL320 Gen3、DL360 Gen4、DL360 Gen4p、DL380 Gen4、DL380 Gen4 高性能、DL385、DL580 Gen3、DL585

[立即購買](#)