


HPE 447883-B21 數據表

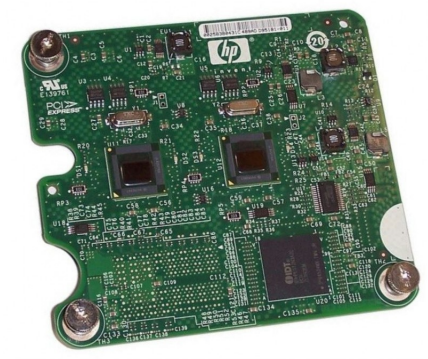

HPE NC364M 四端口 1GBE BL-C 適配器 , 448066-001 , 447881-001

447883-B21

此項 447883-B21 是描述為 NC364m 四端口 1GbE BL-c 適配器的產品的 HPE 選項部件號。詳情如下。

HPE 選件部件號 : 447883-B21

HPE 備件編號 : 448066-001

HPE 組件編號 : 不適用

HP NC360m 是一款 ProLiant c 級刀片系統網絡適配器，在單個夾層卡上提供兩個千兆以太網端口，最大功率僅為 1.6 瓦。隨著 NC360m 的加入，ProLiant c-Class 客戶現在可以選擇使用 Intel 或 Broadcom 控制器的 HP 雙端口網絡適配器。NC360m 專為需要比服務器上提供的千兆以太網端口更多的應用程序而設計。它是虛擬化、安全性、服務器整合、網絡分段和其他需要額外網絡端口密度的 BladeSystem 應用程序的理想選擇。

NC360m 經過測試和證明符合苛刻的 BladeSystem 標準，配備了 ProLiant

客戶所期望的高級服務器功能，例如支持故障轉移和負載平衡、TCP/IP 校驗和卸載、大量發送卸載、LAN

喚醒、巨型幀、VLAN 標記等。

特徵

- 雙千兆以太網端口
- 最大 1.6 瓦用電量
- 所有夾層插槽中的所有 ProLiant c 系列服務器均受支持，每台服務器多張卡
- 英特爾 82571EB 控制器
- 設計時考慮了服務器需求：
 - IEEE 802.1p、802.1Q、802.3、802.3ad 和 802.3x
 - ProLiant Teaming 包括網絡容錯、傳輸負載平衡和交換機輔助負載平衡
 - 巨型幀
 - TCP/IP 校驗和卸載 (TCO) 和大型發送卸載 (LSO)
 - 中斷合併
 - 雙地址週期 (DAC)
 - PXE (僅當使用 Virtual Connect 模塊時)
 - 網絡喚醒 (WOL)
 - IPv6 數據包傳輸和接收 (不包括所有卸載功能)；適用於 Windows 的 IPv6 感知 SNMPv1 代理

規格

- 設備類型：網絡適配器//接口 (總線) 類型：PCI Express x4
- PCI 規範修訂：PCIe 1.0a // 端口數量：4 個端口
- 數據鏈路協議：以太網、快速以太網、千兆以太網/傳輸協議：TCP/IP
- 處理器：2 x 82571EB - 英特爾
- 符合標準：IEEE 802.3、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad (LACP)
- 尺寸：12 x 9 x 6 英寸
- 重量：1.9 磅
- 數據速率：四個端口，每個端口為 2000 Mbps 全雙工 (理論最大值)
- 外形：夾層卡
- 功率：6.0W

- 支持的服務器類型：ProLiant 服務器

[立即購買](#)