


# Cisco DS-SFP-FC16G-SW 數據表

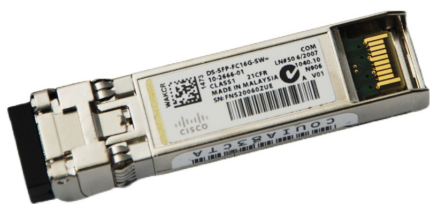

思科 DS-SFP-FC16G-SW 16 Gbps 光纖通道 SW SFP+ , LC

DS-SFP-FC16G-SW

思科 16 Gbps 光纖通道 SFP+ 收發器

思科 16-Gbps 光纖通道 SFP+ 收發器為 MDS 9000 系列平台上的 4/8/16-Gbps

端口提供光纖通道連接。提供三種類型：思科光纖通道短波 SFP+（部件號 DS-SFP-FC16G-SW）、思科光纖通道長波 SFP+（部件號 DS-SFP-FC16G-LW）和思科光纖通道擴展長波 SFP+（部件號 DS-SFP-FC16GELW）。每個都提供 4/8/16-Gbps 自適應光纖通道連接。

## 規格

- 部件號：DS-SFP-FC16G-SW
- 描述：思科 16 Gbps 光纖通道 SW SFP+ , LC
- 連接器：雙 LC 連接器
- 電纜類型：MMF
- 波長：850nm
- 電纜距離：
  - 49 英尺 ( 15 米 ) (OM1) @ 14.025 GBd

- 115 英尺 ( 35 米 ) (OM2) @ 14.025 GBd
- 328 英尺 ( 100 米 ) (OM3) @ 14.025 GBd
- 410 英尺 ( 125 米 ) (OM4) @ 14.025 GBd
- 69 英尺 ( 21 米 ) (OM1) @ 8.5 GBd
- 164 英尺 ( 50 米 ) (OM2) @ 8.5 GBd
- 492 英尺 ( 150 米 ) (OM3) @ 8.5 GBd
- 623 英尺 ( 190 米 ) (OM4) @ 8.5 GBd
- 230 英尺 ( 70 米 ) (OM1) @ 4.25 GBd
- 492 英尺 ( 150 米 ) (OM2) @ 4.25 GBd
- 1247 英尺 ( 380 米 ) (OM3) @ 4.25 GBd
- 1312 英尺 ( 400 米 ) (OM4) @ 4.25 GBd
- 1312 英尺 ( 400 米 ) (OM5) @ 4.25 GBd
- 平均發射功率 (dBm)
  - 最大值 : -1.3
  - 最低 : -7.8
- 平均接收功率 (dBm)
  - 最大值 : 0
  - 最低 : -10.3
- 光纖損耗預算 (dBm) :
  - 2.08 ( 4 Gbps ) 、 1.68 ( 8 Gbps ) 、 1.63 ( 16 Gbps ) @ OM1
  
  - 2.08 ( 4 Gbps ) 、 1.68 ( 8 Gbps ) 、 1.63 ( 16 Gbps ) @ OM2
  - 2.88 ( 4 Gbps ) 、 2.04 ( 8 Gbps ) 、 1.86 ( 16 Gbps ) @ OM3
  - 2.04 ( 8 Gbps ) 、 1.95 ( 16 Gbps ) 、 1.86 ( 32 Gbps ) @ OM4/OM5
- 尺寸 ( 高 x 寬 x 深 ) : 8.5 x 13.55 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍 : 0°C ~ 40°C
- 儲存溫度範圍 : -40°C ~ 85°C

[立即購買](#)