Intel EXPI9404PF 數據表

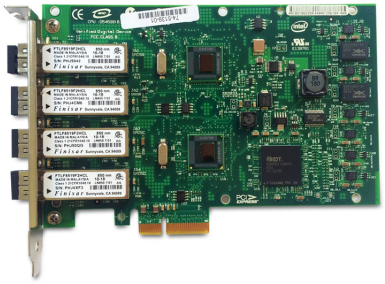

英特爾 PRO/1000 PF 四端口服務器適配器，LC，1000BASE-SX 多模，PCIe，82571GB

EXPI9404PF

英特爾 PRO/1000 PF 四端口服務器適配器通過在多個中央處理器 (CPU) 之間平衡網絡負載來提高多處理器系統的性能。此外，英特爾 PRO/1000 PF 四端口服務器適配器支持英特爾 I/O 加速技術，可在基於雙核和四核英特爾至強處理器的新型服務器上實現更快的 I/O 處理。

特徵

- 兩個 Intel 82571GB 千兆位控制器
- 多個 CPU 上的負載平衡
- 英特爾 I/OAT
- 虛擬化
- LC連接器
- 1000BASE-SX 多模光纖
- 支持大多數網絡操作系統 (NOS)
- 遠程管理支持
- 符合 RoHS 標準的無鉛技術
- 適用於 Windows 的英特爾 PROSet 實用程序
- 高級電纜診斷
- 英特爾支持

規格

- 產品名稱：Intel PRO/1000 PF 四端口服務器適配器
- 產品編號：EXPI9404PF
- 連接器：LC
- 端口：四
- IEEE 標準/網絡拓撲：以太網 1000Base-SX
- 佈線類型：光纖
- 電纜距離：MMF 50um 至 550m；MMF 62.5um 至 275m
- 每個端口支持的數據速率：1 Gbps
- 總線類型：PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
- 總線寬度：x4 通道 PCI Express，可在 x4、x8、x16 插槽中運行
- 總線速度（x1，編碼率）：10 Gbps 單向；20 Gbps 雙向
- 控制器處理器：Intel 82571GB
- 工作溫度：0-55°C
- LED：4 個（1 個/端口、鏈路和速度）常亮和閃爍
- 物理尺寸：6.6" x 2.4" x 0.8"
- 系統要求：SCO OpenServer 5、Microsoft Windows 2000、Novell NetWare 5.x、SunSoft Solaris x86 8、Novell NetWare 6.x、Caldera OpenUnix 8、Linux 2.4 或更高版本、Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition , FreeBSD 4.x

立即購買