


# Cisco HWIC-4A-S 數據表

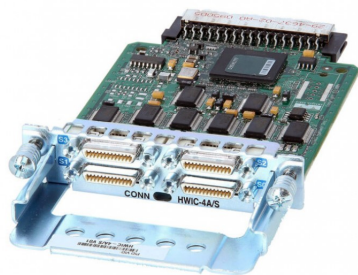

Cisco HWIC-4A/S 4 端口異步/同步串行 HWIC

HWIC-4A-S

Cisco HWIC-4A/S 4 端口異步/同步串行 HWIC

Cisco 接口卡根據它們支持的技術進行分類。例如，WAN 接口卡 (WIC) 支持 WAN 技術，例如千兆以太網；和語音接口卡 (VIC) 支持語音技術。語音/WAN 接口卡 (VWIC) 可以支持語音、數據以及語音和數據應用，具體取決於安裝 VWIC 的路由器的功能。增強型高速 WAN 接口卡 (EHWIC) 提供擴展的 LAN 和 WAN 功能，例如千兆以太網和以太網交換。

HWIC-4A/S 是 1800/1900/2800/2900/3800/3900 系列綜合多業務路由器的 4 口低速同步/異步接口模塊。通過將模塊集成到路由器，可以通過 TCP/IP 網絡傳輸傳統流量或連接控制台和工藝端口以遠程管理網絡。HWIC-4A/S 使用智能串行連接器和電纜提供四個串行異步/同步端口。每個端口在同步模式下最高可達 256 Kbps，在異步模式下最高可達 230.4 Kbps。

## 規格

- 製造商：思科
- 產品編號：HWIC-4A/S
- 產品描述：思科 4 端口異步/同步串行 HWIC
- 產品類型：HWIC
- 應用/用途：廣域網
- 接口/端口：4 x 同步/異步串行 WAN
- 連接介質：串行電纜
- 數據傳輸率

- 每端口 256 Kbps 最大同步串行
- 每端口 230.40 Kbps 最大異步串行
- 協議：TCP/IP、SDLC、X.25、HDLC、PPP、SLIP
- 狀態指示燈：CONN LED

#### 環境條件

- 工作溫度：32°F (0°C) 至 104°F (40°C)
- 儲存溫度：-4°F (-20°C) 至 149°F (65°C)
- 濕度：10% 至 90% 非冷凝相對濕度

#### 附加信息

- HWIC-4A/S 使用智能串行連接器和電纜提供四個串行異步/同步端口
- DCN (數據通信網絡)
- 串行和傳統濃度
- 雙同步支持
- 網絡時鐘同步
- 支持的接口：
  - DTE 和 DCE 格式：V35、X.21、RS-232 和 RS-449
  - 僅限 DTE 格式：EIA-530 和 EIA-530A

[立即購買](#)