


Cisco HWIC-4T 數據表

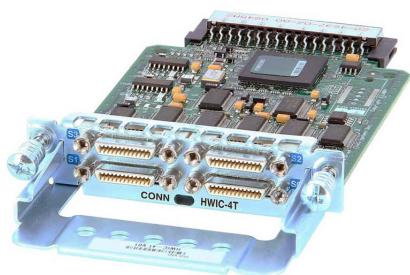

Cisco HWIC-4T 4 端口串行 HWIC

HWIC-4T

Cisco HWIC-4T 4 端口串行 HWIC

Cisco 4 端口串行高速 WAN 接口卡 HWIC-4T 為 Cisco® 1800、1900、2800、2900、3800 和 3900 系列集成多業務路由器 (ISR) 提供高度靈活的連接。這些模塊幫助客戶啟用 WAN 匯聚、傳統協議傳輸、控制台服務器和撥號訪問服務器等應用。客戶可以混合搭配模塊，為遠程網絡管理、外部撥號調製解調器訪問、低密度 WAN 匯聚、傳統協議傳輸和高端口密度支持等常見網絡問題定制經濟高效的解決方案。

思科提供以下串行和異步模塊：

- Cisco 4 端口串行高速 WAN 接口卡 (HWIC-4T)：四個高速串行端口
- 思科 4 端口異步/同步高速 WAN 接口卡 (HWIC-4A/S)：四個低速同步/異步端口
- 思科 8 端口異步/同步高速 WAN 接口卡 (HWIC-8A/S-232)：八個低速同步/異步端口，僅限 EIA-232
- 思科 8 端口異步高速 WAN 接口卡 (HWIC-8A)：八個異步 EIA-232 端口
- Cisco 16 端口異步高速 WAN 接口卡 (HWIC-16A)：十六個異步 EIA-232 端口
- Cisco 32 端口異步串行服務模塊 (SM-32A)：三十二個異步 EIA-232 端口

規格

- 製造商：思科系統公司
- 製造商部件號：HWIC-4T
- 品牌名稱：思科

- 產品型號：HWIC-4T
- 產品名稱：4口串行高速WAN接口卡
- 產品類型：HWIC
- 應用/用途：廣域網
- 接口/端口：4 x 同步/異步串行 WAN
- 接口/端口詳細信息：4 x 智能串行異步/同步串行 WAN
- 連接介質：串行電纜
- 同步支持：是
- 同步最大速度（每端口）：8 Mbps
- 異步支持：是
- 異步最大速度（每端口）：230.4 kbps
- 雙同步支持：是
- 串行協議：EIA-232、EIA-449、EIA-530、EIA-530A 和 V.35、X.21
- 鉛操縱：是
- 網絡時鐘同步：有
- 尺寸：0.8" 高 x 3.1" 寬 x 5.6" 深
- 濕度：10% 至 90% 非冷凝相對濕度
- 系統要求：HWIC 插槽
- 支持的平台和最低 IOS 版本：Cisco 2851 - 12.3(14)T。思科 2821 - 12.3(14)T。思科 2811 - 12.3(14)T。3845 - 12.3(14)T。3825 - 12.3(14)T

[立即購買](#)