


Cisco HWIC-8A-S 數據表

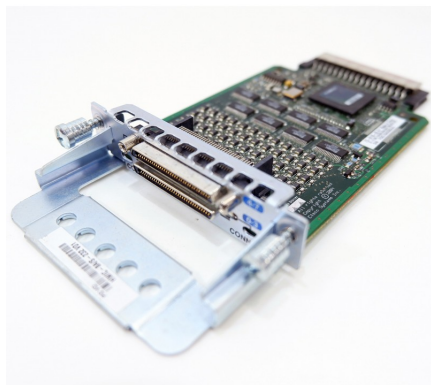

Cisco HWIC-8A/S 8 端口異步/同步串行 HWIC , EIA-232

HWIC-8A-S

Cisco HWIC-8A/S 8 端口異步/同步串行 HWIC , EIA-232

Cisco 串行和異步高速 WAN 接口卡 HWIC-8A/S-232 為 Cisco 1800、2800 和 3800 系列集成多業務路由器提供高度靈活的連接。這些 HWICS 幫助客戶啟用 WAN 聚合、傳統協議傳輸、控制台服務器和撥號訪問服務器等應用程序。客戶可以混合搭配 HWIC , 為遠程網絡管理、外部撥號調製解調器訪問、低密度 WAN 聚合、傳統協議傳輸和高端口密度支持等常見網絡問題量身定制經濟高效的解決方案。

規格

- 設備類型：擴展模塊 - 8 個端口
- 外形：插件模塊
- 接口（總線）類型：HWIC
- 連接技術：有線
- 數據鏈路協議：RS-232
- 數據傳輸速率：256 Kbps
- 網絡/傳輸協議：TCP/IP
- 接口：8 個串行 - 異步/同步
- 兼容插槽：1 x HWIC
- 符合標準：CISPR 22 A 類、CISPR 24、EN 61000-3-2、VCCI A 類 ITE、EN 61000-3-3、EN55024、EN55022 A 類、EN50082-1、AS/NZS 60950-1、ICES-003 A 類、EN300-386、UL 60950-1 第二版、FCC 第 15 A 部分、AS/NZS 3548 A 類、GB 4943、CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07、EN 60950-1 第二版、IEC 60950-1 第二版

- 尺寸和重量
 - 寬度：3.1 英寸
 - 深度：5.6 英寸
 - 高度：0.8 英寸
- 環境參數
 - 最低工作溫度：32 °F
 - 最高工作溫度：104 °F
 - 工作濕度範圍：10 - 90% (非冷凝)

兼容性信息

Cisco 串行和異步高速 WAN 接口卡 HWIC-8A/S-232 設計用於：Cisco

1801、1801W、1802、1802W、1803W、1812W、1841、1841 Security Bundle、1921、1921 4-pair G.SHDSL捆綁包，1921 ADSL2+ Annex M 捆綁包，1921 ADSL2+ 捆綁包，1921 SEC T1 捆綁包，1941，1941 移動無線，1941 安全性，1941 安全捆綁包，1941 SRE 捆綁包，2801，2811，2811 安全捆綁包，2821，2821 安全捆綁包，2851，2851 安全套件、2911、2911 安全套件、2911 語音套件、2911 語音安全和 CUBE 套件、2911 語音安全套件、2921、2921 安全套件、2921 SRE 套件、2921 語音套件、2921 語音安全和 CUBE 套件、2921 語音安全捆綁包、2951、2951 安全捆綁包、2951 SRE 捆綁包、2951 語音捆綁包、2951 語音安全和 CUBE 捆綁包、2951 語音安全捆綁包、3825、3825 安全捆綁包、3845、3845 安全套件、3845 V3PN 套件、3925、3925 安全套件、3925 SRE 套件、3925 語音套件、3925 語音安全和 CUBE 套件、3925 語音安全套件、3925E、3925E 安全套件、3925E SRE 套件、3925E 語音套件、3925E 語音安全和 CUBE 捆綁包，3925E 語音安全捆綁包，3945、3945 安全捆綁包，3945 SRE 捆綁包，3945 語音捆綁包，3945 語音安全和 CUBE 捆綁包，3945 語音安全捆綁包，3945E，3945E 安全捆綁包，3945E SRE 捆綁包，3945E 語音捆綁包，3945E 語音安全和 CUBE 套件，3945E 語音安全套件3945、3945 安全套件、3945 SRE 套件、3945 語音套件、3945 語音安全和 CUBE 套件、3945 語音安全套件、3945E、3945E 安全套件、3945E SRE 套件、3945E 語音套件、3945E 語音安全和 CUBE 套件、3945E 語音安全捆綁包、3945 安全套件、3945 SRE 套件、3945 語音套件、3945 語音安全和 CUBE 套件、3945 語音安全套件、3945E、3945E 安全套件、3945E SRE 套件、3945E 語音套件、3945E 語音安全和 CUBE 套件、3945E 語音安全捆綁包

[立即購買](#)