


HPE QK737A 數據表

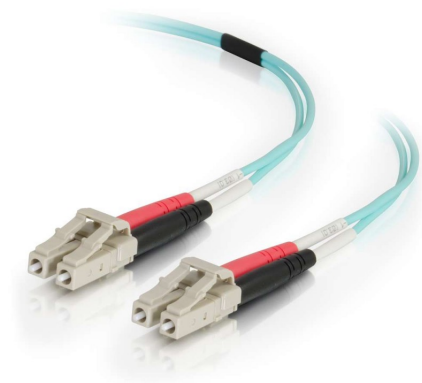

HPE PREMIER FLEX LC/LC 多模 OM4 2 光纖 50M 電纜，656432-001

QK737A

HPE PREMIER FLEX LC/LC 多模 OM4 2 光纖 50M 電纜，656432-001

這款 OM4 雙工多模光纖電纜非常適合連接 40GBase BiDi 10GBaseSR、SFP+ 和 QSFP+ 收發器，用於 40 和 10 吉比特網絡連接。該電纜提供與現有 50/125 設備的向後兼容性以及支持 LED 和 VCSEL 激光光源以及數據中心或配線櫃中的 40 或 10 吉比特以太網應用所需的性能餘量。

規格

- 製造商：惠普
- 零件號：QK737A
- 電纜類型：光纖電纜
- 第一端的連接器：(1) 雙工 LC 公頭
- 第二端的連接器：(1) 雙工 LC 公頭
- 光纖：50/125 OM4
- 長度：50m
- 顏色：水綠色

電氣特性

- 纖維代碼 - T
- 性能選項代碼 - 90

- 光纖類型 - 50 多模
- ISO/IEC 11801 命名法 - OM4
- 波長 (納米) - 850/1300
- 最大衰減 (dB/km) - 3.0/1.0
- 最小過載發射 (OFL) - 1500/500 MHz km
- 最小有效模態 - 4700/— (MHz km)
- 串行 1 千兆以太網距離 (米) - 1000/600
- 串行 10 兆以太網距離 (m) - 550/—

物理特性

- 纖維數 - 2
- 標稱重量 kg/km (lb/1000ft) - 3.4 (2.3)
- 標稱外徑 mm (in) - 2.0 (0.08)
- 最小彎曲半徑 cm (in) - 3.0 (1.2)
- 安裝的最小彎曲半徑 cm (in) - 1.0 (0.4)
- 最大短期拉伸載荷 N (lbf) - 220 (48)
- 長期最大拉伸載荷 N (lbf) - 66 (15)
- 儲存溫度 - -40°C 至 70°C
- 安裝溫度 - 0°C 至 60°C
- 工作溫度 - 0°C 至 70°C
- 批准 - NEC、OFNP、CSA FT-6、ICEA S-83-596

[立即購買](#)