


# Moxa SFP-1G10ALC 數據表

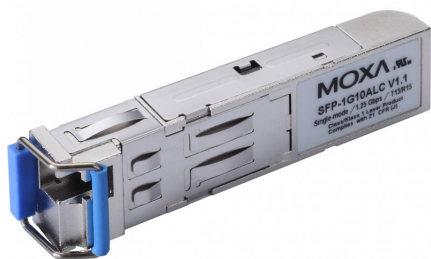

Moxa SFP-1G10ALC WDM 型 (BiDi) SFP 模塊，帶 1 個 1000BaseSFP 端口，帶 LC 連接器，傳輸距離為 10 公里；TX 1310 nm，RX 1550 nm，工作溫度 0 至 60°C

## SFP-1G10ALC

Moxa 的小型可插拔收發器 (SFP) 以太網光纖模塊適用於千兆位以太網，可覆蓋廣泛的通信距離。

## 規格

- 部件號：SFP-1G10ALC
- 產品類型：SFP-1G系列
- 產品：WDM型 (BiDi) SFP模塊，帶1個1000BaseSFP端口，帶LC連接器，傳輸距離10公里；TX 1310 nm，RX 1550 nm，工作溫度 0 至 60°C
- 以太網接口
  - 端口：1
  - 連接器：單工 LC 連接器
  - 收發器類型：單模
  - 光纖類型：G.652
  - 典型距離：10公里
  - 波長
    - 典型值 ( 納米 )：TX 1310、RX 1550
    - 發射範圍 ( 納米 )：1270 至 1355
    - 接收範圍 ( 納米 )：1480 至 1580
  - 光功率

- 發射範圍 (dBm) : -3 至 -9
- 接收範圍 (dBm) : -3 至 -21
- 鏈路預算 (dB) : 12
- 色散損失 (dB) : 2
- 電源參數
  - 功耗 : 最大。1瓦
- 環境限制
  - 工作溫度 : 0 至 60°C ( 32 至 176°F )
  - 存儲溫度 ( 含包裝 ) : -40 至 85°C ( -40 至 185°F )
  - 環境相對濕度 : 5% 至 95% ( 非冷凝 )
- 標準和認證
  - 安全 : CE、FCC、TUV (EN 60825)、UL 60950-1
  - 海事 : DNV-GL

有關 Moxa SFP-1G10ALC 的更多信息，請訪問 Moxa 網站：

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1g10alc>

[立即購買](#)