


Intel X710DA4FHG2P5 數據表

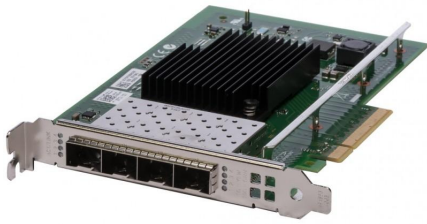

英特爾 X710DA4FHG2P5 四端口以太網網絡適配器

X710DA4FHG2P5

英特爾 700 系列 X710-DA4 FH 四端口 SFP+ PCI-Express 3.0 x8 以太網聚合網絡適配器模塊卡 X710DA4FHG2P5。

規格

- 數據傳輸速率：10/1GbE
- 網絡/通信：英特爾以太網控制器 X710
- 輸入/輸出端口：4x SFP+
- 接口：PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
- 外形：全高
- 支架/型材類型：全高支架
- 類型：網絡適配器
- 支持的操作系統：Red Hat Linux 7.0、Linux Kernel 2.6.32、FreeBSD 9、Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 位)、VMware ESXi 5.1、SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3、Red Hat Enterprise Linux 6.5、VMware ESXi 5.5、FreeBSD 10、Microsoft Windows Server 2008 (64 位)、Microsoft Windows Server 2012 (64 位)、Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 位)、SuSE Linux Enterprise Server 12
- 特性：流量控制、VLAN 支持、數據包過濾、IPv6 支持、TCP/IP 卸載、服務質量 (QoS)、虛擬機設備隊列 (VMDq)、IPv4 支持、分組支持、PXE 支持、大型發送卸載 (LSO)、巨型發送卸載 (GSO)、接收端縮放 (RSS)、單根 I/O 虛擬化 (SR-IOV)、數據中心橋接 (DCB)、自適應負載平衡 (ALB)、節能以太網、TCP 分段卸載 (TSO)、校驗和卸載支持、UDP/IP 卸載、看門狗定時器 (WDT)、iSCSI 引導

[立即購買](#)