


HPE JD094B 數據表

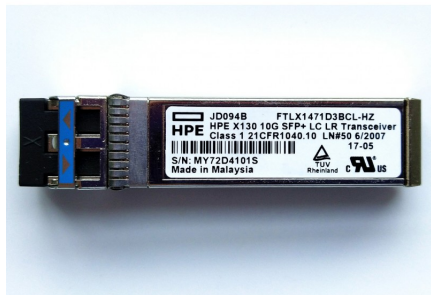

HPE X130 10G SFP+ LC LR 10Km 1310Nm

JD094B

HPE JD094B SFP+ 收發器通過 LC 雙工 SMF 光纖支持長達 10 公里的鏈路長度。按照 SFF-8472 中的規定，可通過 2 線串行接口進行數字診斷監控。這款 10G SFP+

收發器具有低功耗、高速的特點，非常適合數據中心、企業配線櫃、服務提供商傳輸應用、無線電和基帶單元等。

規格

- 零件號：JD094B
- 供應商名稱：GenuineModules.com
- 外形：SFP+
- 最大數據速率：10.3125Gbps
- 波長：1310nm
- 最大電纜距離：10km
- 連接器：LC 雙工
- 媒體：SMF
- 發射機類型：DFB
- 接收器類型：PIN
- DDM/DOM：支持
- 商業溫度範圍：-5 至 70°C (23 至 158°F)
- 發射功率：-8.2~0.5dBm
- 接收靈敏度：<-14.4dBm

- 典型功耗： $<1\text{W}$
- 接收器過載： 0.5dBm
- 誤碼率 (BER)： $1\text{E-}12$
- 消光比： $>3.5\text{dB}$
- EMC (電磁兼容性)：支持
- 協議：IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA 兼容、CPRI、eCPRI

兼容性

HPE JD094B 受多種 HPE 設備支持：

- 慧與 H3C 11900
- 慧與 H3C 1420
- HPE H3C HSR6600 路由器
- 慧與 H3C 5800
- HPE H3C MSR4000
- 慧與 H3C 5700
- HPE H3C 5500 EI
- 慧與 H3C 7500
- 慧與 H3C 5830
- 惠普 H3C 5500 HI
- 慧與 H3C 10500
- 慧與 H3C 5920
- 慧與 H3C 5930
- 慧與 H3C 5820
- HPE H3C HSR6800 路由器
- 慧與 H3C 5900
- 惠普 H3C 7900
- 慧與 H3C 12500
- 慧與 H3C 12900

[立即購買](#)